




shofbi®
"YENİ NESİL ŞOFBENİNİZ"

ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

**KURULUM VE KULLANIM
KILAVUZU**

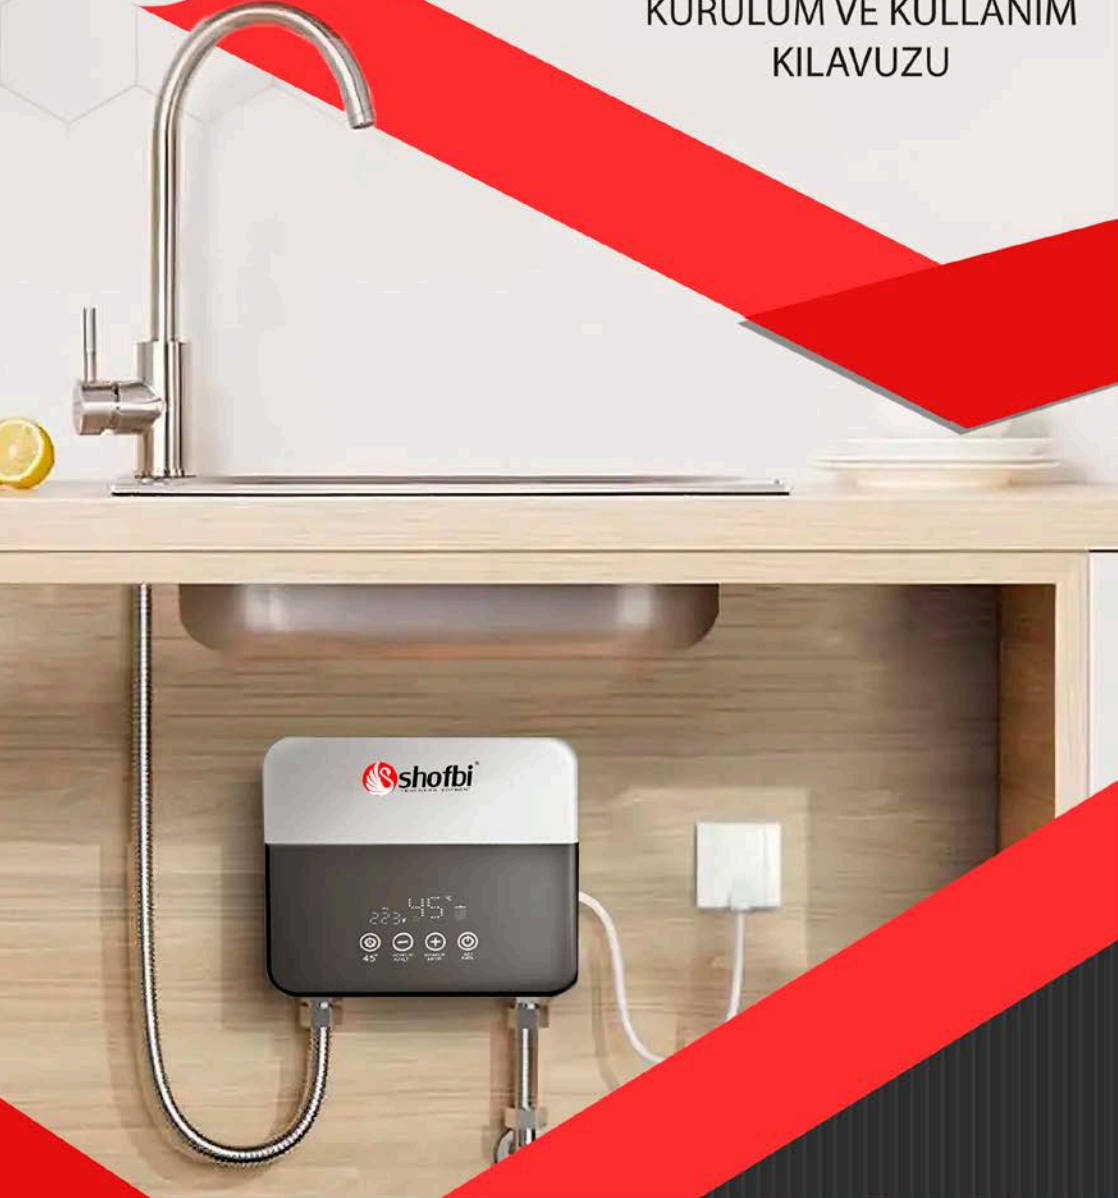

SHOFBİ, yerli sermaye ile Türkiye'de üretilmiştir.

UYARILAR

"Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz."

- 1-Kurulumu kesinlikle bu kitapçıya bağlı olarak yapınız. Öncelikle elektrik ve su tesisatınızın uygunluğu kontrol edin.
- 2-Elektrik tesisatınızın, cihazın elektrik tüketimini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin ve kablounuzun 3x2.5mm bakır kablo olduğundan emin olun.
- 3-Cihaz her zaman kalıcı olarak monte edilmiş buat kutusuna veya kablolarla bağlanmalıdır
- 4-Cihazı 3 gün veya daha uzun süreli kullanmayacasanız kapatmanızı öneririz ve cihazı donma ihtimali olan alanlarda lütfen kullanmayınız.
- 5-Cihazı, beraberinde gönderilen aparatlar dışında başka aparatlarla kullanmayınız, montaj esnasında önce suyu bir miktar akıtın ardından AÇ/KAPA düğmesine basarak cihazı kullanmaya başlayın.
- 6-Cihaz mutlaka topraklama hattı olan yerlere kurulmalıdır. Topraklama hattı olmayan yerlerde doğabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
- 7-Elektrik bağlantısının cihaza kadar ayrı bir hat şeklinde olması gerekmektedir.
- 8-Cihazı temizlerken herhangi bir kimyasal detarjan kullanmayınız. Bu cihaz ile ısıtılan su içmek için kullanılamaz.
- 9-Cihazınızla ilgili her türlü problem için mesai saatleri içerisinde lütfen teknik servisimizi arayınız.

Teknik Servis: 0553 067 06 70

TEKNİK ÖZELLİKLER



Çalışma Voltajı.....	220V
Çalışma Frekansı.....	50Hz
Maksimum Güç	5500W
Maksimum Akım	32A
Çalışma Basınç Aralığı	3-6 bar
Su Geçirmezlik Sınıfı.....	IPX4
Elektriğe Karşı Koruma Sınıfı....	Class I
Ölçüler	5.5cm x 20cm x 23cm
Kablo Kesiti	3x2.5mm

ÖNEMLİ BİLGİ:

SHOFBI güvenlidir ve patentli bir rezistansa sahiptir. Su ve ısıtma kabloları ayrı ayrı bakır borulardan geçmektedir. Su ile elektrik teması kesinlikle yoktur. Bu açıdan Türkiye'nin en güvenli su ısıtma aracıdır.

MONTAJ ve KURULUM

1- SHOFBİ su ısıtıcısının yerini belirledikten sonra cihazın arka tarafında bulunan askı yuvalarına uygun 2 adet delik açarak kutu içerisine gönderilen dübel ve vidalarla sabitleyiniz.

2- Cihazı bağlamak için uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklamalı ve 3x2.5mm kesitli harici bir hat çekin. Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapılmamalıdır.

3- Cihaz için çekilecek hat 32 A sigorta ile kullanılmalıdır.

4- Elektrik Kablo Detayı:

Kahverengi - Faz Hattı

Mavi - Nötr Hattı


Çift Renk - Topraklama Hattı

(Lütfen montaja başlamadan önce elektrik akımını ana şalterden kesiniz)

5- T Dirseği cihazın soğuk su girişine contası doğru yerleştirilmiş şekilde bağlayınız. Kutu içerisinde gelen flexi bağlantı hortumlarını T Dirseğe bağlayınız.


6 - Cihazın sıcak su çıkışına izolatörü monte ettikten sonra musluğunuza giden flexi hortumu izolatöre bağlayınız

7- Elektrik bağlantısından önce herhangi bir su kaçağı olup olmadığından emin olun.

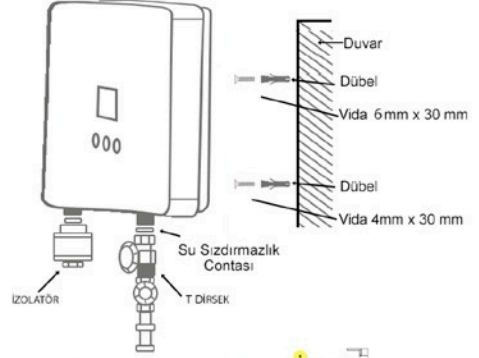

KURULUM ŞEMASI

- 1 Musluk
- 2 Şebeke Soğuk Su Girişi
- 3 Güç Kablosu
- 4 Musluk Soğuk Su Girişi
- 5 Cihaz Sıcak Su Çıkışı
- 6 Priz



İLK KULLANIM

1. Cihaz bağlantısı yapıldıktan sonra bir müddet suyu akıtın ardından cihazın (AÇ/ KAPA) düğmesine basın.

2. Sızıntı olmadığından emin olmak için giriş kanalının tüm parçalarını kontrol edin.

3. Şalteri kaldırın ve ardından (AÇ/ KAPA) düğmesine dokunun, ekran ANLIK SICAKLIK'ı gösterecektir.

Sıcaklığı düşürmek için ▼ (SICAKLIK AZALT) düğmesine dokunurken sıcaklığı yükseltmek için ▲ (SICAKLIK ARTIR) düğmesine dokununuz.

4. Cihazı (AÇ/ KAPA) düğmesinden kapatıp açtığınızda en son ayarladığınız sıcaklık derecesi kayıtlı kalacaktır

NOT: Bu ürün mutfak ve banyo lavabolarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Amacı dışında kullanılmamalıdır.

TÜM SERVİS VE GARANTİ İŞLEMLERİ MERKEZ FABRİKAMIZDA YAPILMAKTADIR ÜRÜN TAMİR SÜRESİ

14 İŞ GÜNÜDÜR SERVİS TEL : 0258 262 22 62 0553 067 06 70